

PERNEIRAS DE SEGURANÇA

sayro®

■ DESCRIÇÕES

- Perneira de segurança com 03 talas de PVC e fechamento em velcro.

■ DADOS TÉCNICOS

Referência	Unidade	Peso aprox.	Tamanho	Embarque aprox.
SRO 250	Par	0,750 kg	Único	Caixa c/ 40 pares

■ INDICAÇÕES DE USO

- Utilizada para proteção da parte inferior das pernas do usuário em construção civil, mineração, zonas rurais, rodovias e indústrias em geral.

- Testado e aprovado contra picadas de animais peçonhentos.


■ CARACTERÍSTICAS

- Confeccionada em duas camadas de laminado de PVC;
- 03 talas de polipropileno na parte frontal;
- Fechamento das bordas por meio de viés em material sintético;
- Fechamento traseiro em velcro;
- Comprimento total da perneira de 40,5 cm.

■ CERTIFICAÇÃO E DESEMPENHO

- Certificado de aprovação nº 14.750.
- Aprovado para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
- Resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1+A2".
- Norma ISO 11611:2015;
- Laudo nº EPI 9015/19 - IBTEC;
- Resistência às picadas de animais peçonhentos testado pela FUNED/BH-MG - Fundação Ezequiel Dias.

■ PITOGRAMA

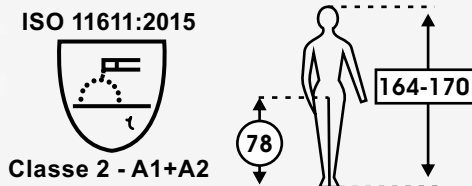

■ COMPOSIÇÃO

- PVC;
- Poliester;
- Polipropileno;
- Poliamida.

■ INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Não deve ser lavado podendo ser somente higienizado;
- Utilizar pano úmido para realizar a limpeza.

■ CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

- Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e exposição à contaminantes.

■ VIDA ÚTIL

- Considerando as diferentes condições de ambiente e de usuários que utilizam o produto, cabe ao profissional de segurança da empresa controlar e dirigir o uso correto do mesmo pelos usuários, bem como disponibilizar o produto para que o usuário faça sua troca quando se fizer necessário.

■ IMAGEM



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

■ DETALHES



03 Talas de PVC

Bico soldado

Fechamento em velcro

■ LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

- Produto desenvolvido de acordo com normas para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares;
- Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.
- Observar as regulamentações nacionais;
- EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.
- O EPI não oferece proteção contra todos os riscos;
- Não protege de cortes e perfurações;
- Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível;
- Não aceitar produtos danificados e/ou mofados;
- A proteção se limita à área de cobertura do EPI;
- A segurança do usuário desta perneira deve ser complementada, de acordo com a exposição ocupacional e com risco de atividade, com o uso de outros EPI;
- Não utilizar em caso de incêndio. Se houver incêndio corra imediatamente do local;
- Deve ser descartado em caso de perfurações e/ou danificações que impossibilitem a proteção.
- O usuário deve calçar primeiro a perneira e posteriormente o calçado ou similar.